Product FOCUS

Efficiency in Automation

Cable • Connectivity • Cabinet • Control

Konfektionen für SEW-Servoantriebe

Motorleitungen für SEW-CMP, Feedbackleitungen für SEW-MOVIDRIVE® und OCT-Motorleitungen für SEW-MOVILINK® DDI

Servokonfektionen nach zertifizierten Qualitätsstandards

LÜTZE bietet drei Leitungstypen für die SEW-Antriebstechnik: Motorleitungen für SEW-CMP Servomotoren, Feedback-leitungen für SEW-Movidrive sowie OCT-Motorleitungen (One Cable Technology) für SEW-Movilink DDI. Ergänzend sind passende Verlängerungsleitungen verfügbar. Alle Varianten sind sowohl als hochflexible PUR-Ausführung für dynamische Anwendungen, etwa in Energieführungsketten, als auch als PVC-Version für feste Verlegung erhältlich. Ein besonderer Vorteil: kundenspezifische Längen in 1-Meter-Schritten ab Stückzahl eins sowie kurze Lieferzeiten innerhalb weniger Werktage.

Die Fertigung erfolgt bei LÜTZE nach zertifizierten Qualitätsstandards. Hochwertige Steckverbinder und die vollständige Einhaltung der SEW-Spezifikationen gewährleisten eine sichere Systemkompatibilität mit Antrieben, Motoren und Encodern. In den OCT-Konfektionen für SEW Movilink DDI ist gemäß Richtlinie ein Koaxialleiter integriert, wodurch Kabellängen bis zu 200 m möglich sind.

Mit über 20 Jahren Erfahrung bietet LÜTZE Servokonfektionen für zahlreiche Antriebs-systeme, wie zum Beispiel von SIEMENS, Bosch Rexroth und Allen-Bradley. Dabei runden individuelle Anpassungen sowie Unterstützung bei Projektierung und Dokumentation das Angebot ab.



Abb.: LÜTZE Servokonfektionierungen für SEW

Friedrich Lütze GmbH • Bruckwiesenstraße 17 - 19 • 71384 Weinstadt
Tel.: +49 7151 60 53-0 • **info@luetze.de** • **www.luetze.de**

LÜTZE AUTOMATION powered by Amphenol

Motorkabel (OCT) für MOVILINK® DDI

Anschlussleitung für Motoren, speziell für Frequenzumrichter und Servoantriebe im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Transport- und Fördertechnik. PVC-Varianten geeignet für feste Verlegung und leichte Bewegung an Maschinenteilen in trockenen und feuchten Räumen. PUR-Varianten für den dauerhaften Einsatz in Schleppketten geeignet, sehr gute Beständigkeit gegen aggressive Kühl- und Schmierstoffe.



Basisleitung nach SEW Standard

SEW Sachnummer	LÜTZE Art.Nr.	Leitungslänge m	Aderzahl / Querschnitt	Mantelmaterial
2812 3808	173024.xxxx	10,0	(4 x 1.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PVC
2812 3816	173025.xxxx	10,0	(4 x 2.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PVC
2812 3743	173001.xxxx	10,0	(4 x 1.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PUR
2812 3751	173002.xxxx	10,0	(4 x 2.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PUR



Verlängerung Motorkabel OCT


SEW Sachnummer	LÜTZE Art.Nr.	Leitungslänge m	Aderzahl / Querschnitt	Mantelmaterial
2812 3905	173026.xxxx	10,0	(4 x 1.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PVC
2812 3913	173027.xxxx	10,0	(4 x 2.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PVC
2812 3859	173003.xxxx	10,0	(4 x 1.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PUR
2812 3867	173004.xxxx	10,0	(4 x 2.5 +(4 x 1)+ (1xAWG21))	PUR

Motorkabel für CMP Servomotoren



Basisleitung nach SEW Standard

SEW Sachnummer	LÜTZE Art.Nr.	Leitungslänge m	Aderzahl / Querschnitt	Mantelmaterial
0590 4544	173005.xxxx	10,0	4 x 1,5mm²	PVC
0590 4552	173006.xxxx	10,0	4 x 2,5mm²	PVC
1332 4853	173007.xxxx	10,0	4 x 1,5 + 2 x 1 mm²	PVC
1332 2139	173008.xxxx	10,0	4 x 2,5 + 2 x 1 mm²	PVC
1335 4345	193741.xxxx	10,0	4 x 1,5 + 3 x 1 mm²	PVC
1335 4353	193742.xxxx	10,0	4 x 2,5 + 3 x 1 mm²	PVC
0590 6245	173009.xxxx	10,0	4 x 1,5mm²	PUR
0590 6253	173010.xxxx	10,0	4 x 2,5mm²	PUR
1333 1221	173011.xxxx	10,0	4 x 1,5 + 2 x 1 mm²	PUR
1333 2155	173012.xxxx	10,0	4 x 2,5 + 2 x 1 mm²	PUR
1335 4388	193744.xxxx	10,0	4 x 1,5 + 3 x 1 mm²	PUR
1335 4396	193745.xxxx	10,0	4 x 2,5 + 3 x 1 mm²	PUR

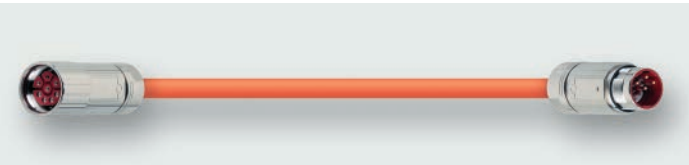


Verlängerung für Motorleitung

SEW Sachnummer	LÜTZE Art.Nr.	Leitungslänge m	Aderzahl / Querschnitt	Mantelmaterial
1333 2547	173013.xxxx	10,0	4 x 1,5mm²	PUR
1333 2465	173014.xxxx	10,0	4 x 2,5mm²	PUR


Feedbackkabel für MOVIDRIVE® / MOVIAXIS®

Anschlussleitung für Motoren, speziell für Frequenzumrichter und Servoantriebe im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Transport- und Fördertechnik. PVC-Varianten geeignet für feste Verlegung und leichte Bewegung an Maschinenteilen in trockenen und feuchten Räumen. PUR-Varianten für den dauerhaften Einsatz in Schleppketten geeignet, sehr gute Beständigkeit gegen aggressive Kühl- und Schmierstoffe.

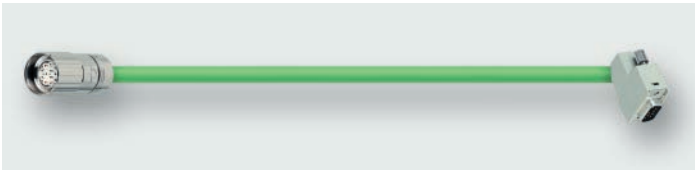

Basisleitung nach SEW Standard


SEW Sachnummer	LÜTZE Art.Nr.	Leitungslänge m	Aderzahl / Querschnitt	Mantelmaterial
0199 4875	173015.xxxx	10,0	4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5mm²	PVC
0199 3194	173016.xxxx	10,0	4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5mm²	PUR
1332 7429	193714.xxxx	10,0	5 x 2 x 0,25mm²	PVC
1332 7437	173017.xxxx	10,0	5 x 2 x 0,25mm²	PUR

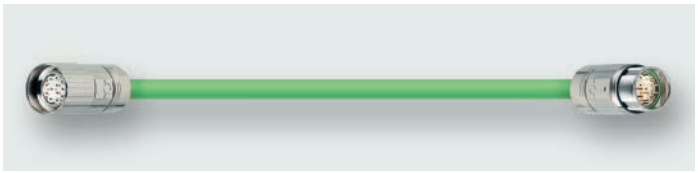

Verlängerung für Feedbackleitung


SEW Sachnummer	LÜTZE Art.Nr.	Leitungslänge m	Aderzahl / Querschnitt	Mantelmaterial
0199 5421	173018.xxxx	10,0	5 x 2 x 0,25mm²	PVC
0199 5413	173019.xxxx	10,0	5 x 2 x 0,25mm²	PUR

Geberkabel Hiperface

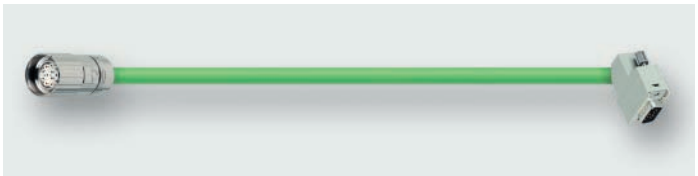

Basisleitung nach SEW Standard

SEW Sachnummer	LÜTZE Art.Nr.	Leitungslänge m	Aderzahl / Querschnitt	Mantelmaterial
1332 4535	173020.xxxx	10,0	6 x 2 x 0,25mm²	PVC
1332 4535	173021.xxxx	10,0	6 x 2 x 0,25mm²	PUR

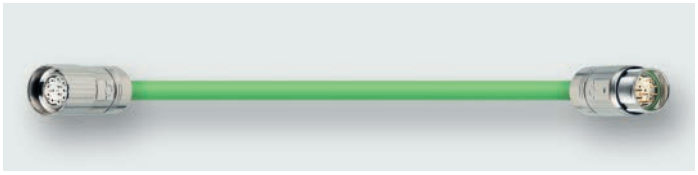

Verlängerung Geberleitung

SEW Sachnummer	LÜTZE Art.Nr.	Leitungslänge m	Aderzahl / Querschnitt	Mantelmaterial
0199 5391	173022.xxxx	10,0	6 x 2 x 0,25mm²	PVC
0199 5405	173023.xxxx	10,0	6 x 2 x 0,25mm²	PUR

Cable Solutions
Hochflexible Leitungen für die industrielle Fertigung und den Maschinenbau

Connectivity Solutions
Industrial Ethernet, Kabelkonfektionierungen, Aktor-Sensor-Interfaces, Steckverbinder und Entstörtechnik

Cabinet Solutions
*Air***STREAM** Komplettsystem zur platzsparenden Verdrahtung und thermischen Optimierung des Schaltschranks

Control Solutions
Industrielle Stromversorgung und elektronische Stromüberwachung zur Integration in Industrie 4.0 Anwendungen. Infrastruktur für industrielle Netzwerke, Signalwandler, Schaltgeräte und modulare Elektronikgehäuse

Transportation Solutions
Lösungen für den anspruchsvollen Bereich der Bahntechnik, wie zum Beispiel Leittechnik, Interface-Lösungen und Signalisierung

Deutschland
Friedrich Lütze GmbH
Postfach 12 24 (PLZ 71366)
Bruckwiesenstraße 17-19
D-71384 Weinstadt
Tel.: +49 71 51 60 53-0
info@luetze.de

Österreich
LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges.m.b.H.
Niedermoserstraße 18
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 257 52 52-0
office@luetze.at

Schweiz
LÜTZE AG
Oststraße 2
CH-8854 Siebnen
Tel.: +41 55 450 23 23
info@luetze.ch

USA
LUTZE Inc.
info@lutze.com

Großbritannien
LUTZE Ltd.
sales.gb@lutze.co.uk

Frankreich
LUTZE SASU
lutze@lutze.fr

Spanien
LUTZE, S.L.
info@lutze.es

China
Luetze Trading (Shanghai) Co.Ltd.
info@luetze.cn

Copyright
Geschützte Warenzeichen und Handelsnamen sind in dieser Publikation nicht immer als solche kenntlich gemacht. Dies bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Waren- und Markenzeichenrechts handelt. Aus der Veröffentlichung kann nicht entnommen werden, dass die verwendeten Bezeichnungen oder Bilder frei von den Rechten Dritter sind. Die Informationen werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten, Bildern und Daten wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Wir lehnen daher jede juristische Verantwortung oder Haftung ab. Für Verbesserungsvorschläge oder Hinweise die zur Richtigstellung bzw. Wahrheitsfindung dienlich sind, sind wir Ihnen natürlich dankbar. Der Verfasser übernimmt jedoch keine Verantwortung für den Inhalt dieser Dokumente.

Innovations-Allianz Green Carbody Technologies

ISO 14001

RoHS

www.luetze.com

LÜTZE AUTOMATION
powered by Amphenol