


Fertigungsmerkmale bei Superflex PUR

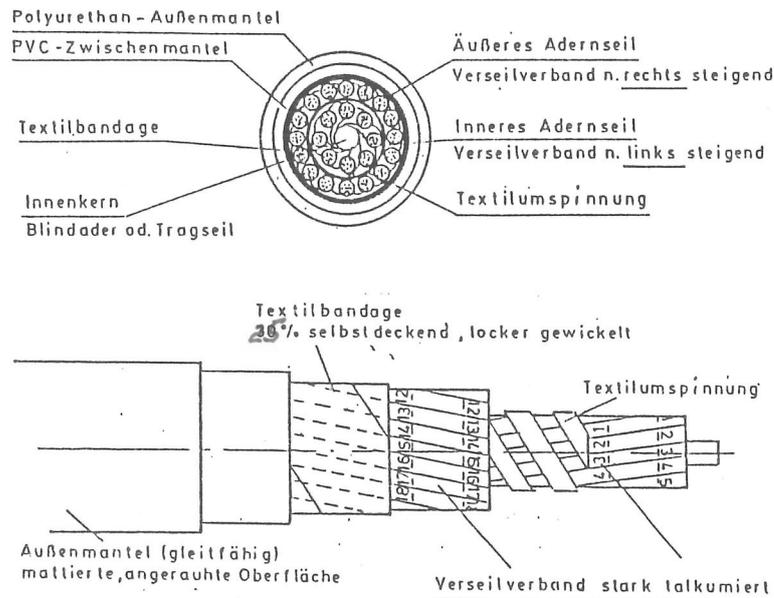

- Außenmantel
Polyurethan schlauchförmig extrudiert
Farbe Ral 7001, grau
Ø Abweichung $\pm 0.5mm$
- Kennzeichnung des Außenmantels
Bedruckung des Außenmantels
Farbe schwarz *blau*
LÜTZE SUPERFLEX-PUR
- Zwischenmantel
PVC schlauchförmig extrudiert
- Aderaufbau
Kupferlitze feinstdrähtig blank:
0,75 qmm 42x0,15 mm
1,00 qmm 57x0,15 mm
1,50 qmm 85x0,15 mm
2,50 qmm 145x0,15 mm
- Aderisolation
PVC
- Aderfarbe
schwarz
Schutzleiter: grün/gelb
nach VDE 0293
- Kennzeichnung
weiße Ziffernbedruckung
- Vorseilung (Kreuzschlag)
Lagenvorseilung mit Talkumierung
Textilumspinnung in den Zwischenlagen u. textile Bandierung über der Außenlage
Schlaglänge: $\varnothing \times 10 - 12$
- Prüfspannung
2500 V
- Betriebsspannung
500 V
- Ölbeständigkeit
nach VDE 0250 u. 0472
Datenblatt